



PFEIFFER

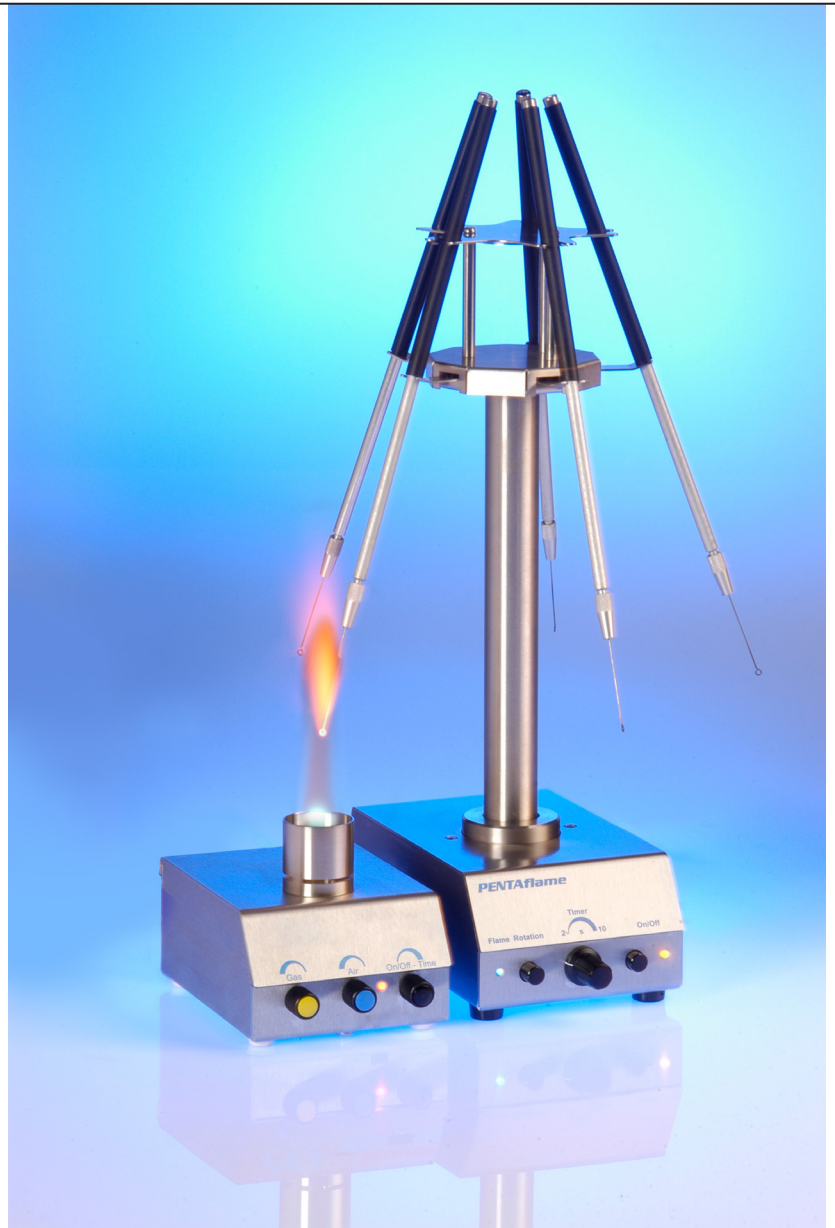

PENTAflame

Zum vollautomatischen Impfösenden

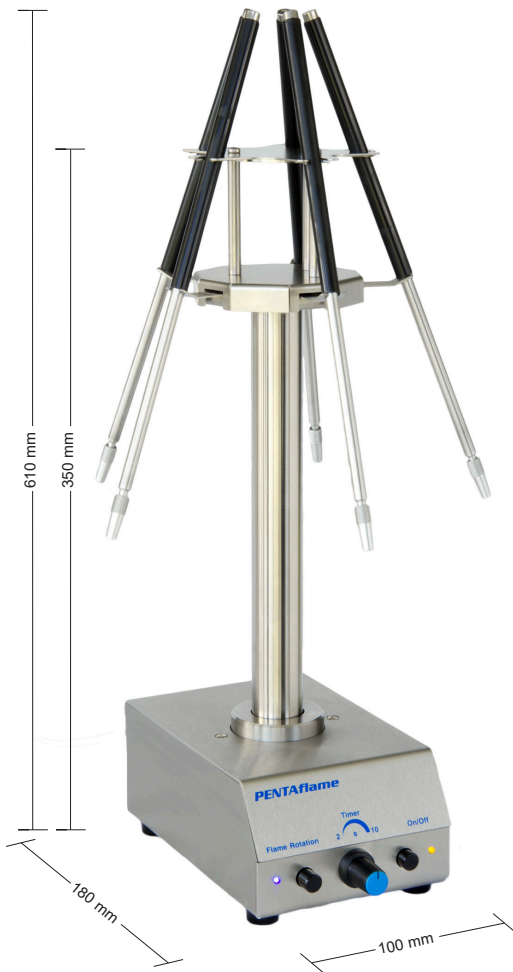

Vollautomatisches Ausglühen

Der **PENTAflame** gehört in jedes Labor, in dem routinemäßig beimpft wird. Er ist einfach zu bedienen und aufgrund seiner geringen Baumaße flexibel zu platzieren. Ein automatisierter Ausglühprozess steigert Sicherheit und Effizienz.

Der **PENTAflame** lässt sich mit vielen elektronischen Bunsenbrennern betreiben. Hierzu wird er mit dem entsprechenden Adapterkabel an den Fußschalteranschluss des Brenners angesteckt. Da er betriebsfertig geliefert wird, sind keine weiteren Montagearbeiten notwendig.

Der **PENTAflame** erkennt die Entnahme eines Impfösenhalters und glüht die auf der gegenüberliegenden Seite positionierte Impföse aus. Der Weitertransport erfolgt dann vollautomatisch. Die Drehrichtung wird der Positionierung des Brenners automatisch angepasst und vereinfacht damit die Benutzung durch Rechts- sowie Linkshänder. Die Taste "Rotation" erlaubt es, alle Impfösen in einem Vorgang nacheinander auszuglühen. Die einstellbare Ausglühzeit reduziert den Gasverbrauch und die zusätzliche Erwärmung der Arbeitsumgebung.

Die Sensorik der robusten Konstruktion des **PENTAflame** ist unempfindlich gegen Fremdlicht. Das Gehäuse ist komplett aus Edelstahl gefertigt.

Technische Daten

Dimensionen (H x B x T)	350 x 100 x 180 mm
Gewicht	2 kg
Impfösenhalter-Länge	245 mm
Eingangsspannung	100 - 240 VAC 47 - 63 Hz

Bestellinformationen

	Beschreibung	Art. Nr.
PENTAflame	Impfösenkarussell mit 5 Impfösenhaltern und Netzteil	109 000
Adapterkabel	Für AES-Securos	109 013
	Für Phoenix II	109 015
	Für wld-tec Gasprofi 1	109 017
	Für Integra Fireboy	109 018
Zubehör	Impfösenhalter	109 030
	Netzteil	109 050



PFEIFFER
electronic engineering GmbH

D-35633 Lahnau, Deutschland
T +49 6441 96030
F +49 6441 96032

info@pfee.de
www.pfee.de

